

Válvula Isoladora de Manômetro

SÉRIE FT (Macho x Fêmea)

Manômetros submetidos à pressão operacional somente pelo espaço de tempo da leitura apresentam longa vida útil com contínua precisão de indicação. Os isoladores de manômetros permitem essa configuração, aliviando os instrumentos e protegendo-os contra eventuais picos de pressão provenientes do sistema.

As válvulas isoladoras de manômetros da série FT são prensadas em aço de alta resistência e protegidas por tratamento anticorrosão. São testadas à condições de operação rigorosas, garantindo excelente confiabilidade e longa vida útil.



Características gerais

- Corpo: 11 S Mn Pb 30 - UNI EN 10087 (resistente a altas pressões);
- Agulha: 35 S Mn Pb 23 - UNI EN 10087 (polida);
- Consulte-nos para versão em aço inox;
- Vedações: Borracha nitrílica;
- Tratamento contra oxidação;
- Anel: PTFE;
- Manopla (Volante): Nylon 66;
- Conexão: Fêmea 1/4" BSP (Consulte-nos para 1/2" BSP);
- Pressão de até 400 bar;
- Temperatura de trabalho: -20°C a +100°C

Simbologia




Válvula Isoladora de Manômetro

SÉRIE FT (Macho x Fêmea)


Dimensional

MODELOS (FT 290 - 14) e (FT 290 - 12)

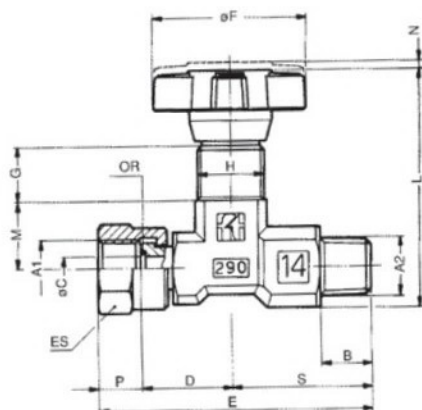

TAMANHO	A1 UNI 338	A2 UNI 339	B	ø C	D	E	ø F	G	H	L	M	N	P	S	OR	ES	PESO kg
14	1/4" G	1/4" Gc	13	5,6	20	61,5	34	12	M15x1	53	15	2	8,5	33	2018	18	0,125
12	1/2" G	1/2" Gc	16	6,5	32	83	40	12,5	M20x1	82,5	19	6	11	40	2021	27	0,413

MODELO 90° (FT 291 - 14)

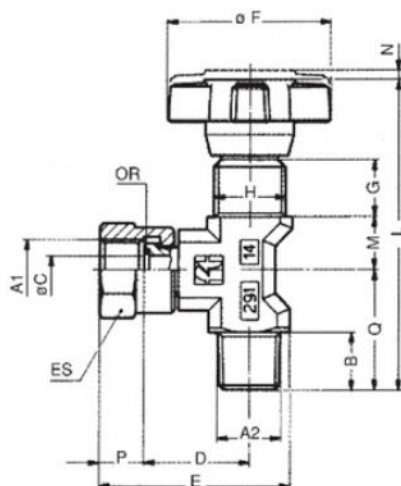

TAMANHO	A1 UNI 338	A2 UNI 339	B	ø C	D	E	ø F	G	H	L	M	N	P	Q	OR	ES	PESO kg
14	1/4" G	1/4" Gc	13,5	5,6	22	40	34	10	M15x1	66	11	2	8,5	28	2018	18	0,105

(Dimensões em mm)